


Rubberis 2100

Каучуковое покрытие для экстремальных эксплуатационных нагрузок с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам. Поверхность "битая молотком" с контрастным зернистым дизайном. Покрытие Nitero® Rubberis 2100 устойчиво к воздействию большинства масел и жиров, стойкое к порезам и другим механическим воздействиям



Элемент тестирования	Стандарт	Результат теста
Размеры изделий	EN ISO 24346	1000 x 1000 мм в виде плиток
		600 x 600 мм в виде плиток
		В рулонах 1200 мм шириной, длина зависит от толщины
		В виде ступеней 1300, 1500, 1800 мм шириной
Толщина	EN ISO 24346	от 2 до 3 мм в рулонах, от 3 до 10 мм в плитках
Классификация	EN ISO 10874	34 / 43 класс
Противоскользящие свойства	DIN EN 16165	R9
Улучшение звукопоглощения	ISO 10140-3	15 дБ
Твердость	ISO 48-4	89 по Шор А
Остаточные вмятины	EN ISO 24343	0,1 мм
Стабильность размеров	EN ISO 23999	0,2 %
Износостойкость	ISO 4649 A	90 мм ³
Прочность на разрыв	GB/T529-2018	46 кН/м
Плотность		1.65-1.75 гр./см ³

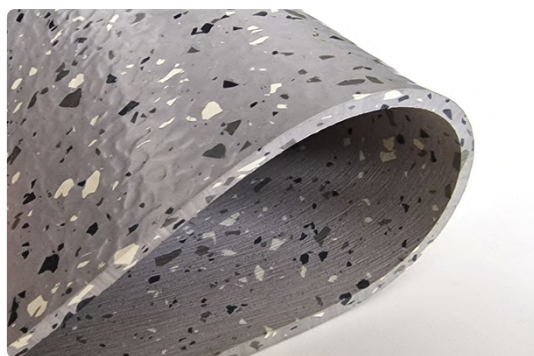


2100-21



2100-22



2100-23



2100-24



2100-25



2100-26



2100-27



2100-28



2100-29



2100-30



2100-21



2100-31



2100-32



2100-33




2100-34




2100-35




2100-36




2100-37



2100-38




2100-39




2100-10



2100-41



2100-42



2100-43



2100-44



2100-45



2100-46



2100-47



2100-48



2100-49



2100-50




2100-51



2100-52



2100-54




2100-55



2100-56




2100-57



2100-58



2100-59



2100-60