



20 м



2.0 м



2.0 мм


- 1 УФ стойкий токопроводящий ПУ слой
- 2 Гомогенная однородная структура
- 3 Токопроводящая подложка



Nitero Oneum AS - **Гомогенное токопроводящее виниловое покрытие** имеющее однородный цвет, текстуру и структуру на всю толщину покрытия.

Область применения: Помещения требующие защиты от статического электричества, центры управления, производство электроники, дата центр


- Является ресурсосберегающим, экологически безопасным и **безвредным для окружающей среды** и на 100% может быть переработано при утилизации;
- Сильные огнезащитные свойства обеспечивают **безопасное использование** в том числе в **путях эвакуации**;
- **Антибактериальные и противогрибковые функции** позволяют создавать по настоящему чистые пространства;
- Покрытие имеет **высокую стойкость к щелочам**, пятнам и истиранию;
- Отличная эластичность и **устойчивость к вмятинам** при прокатке и статической нагрузке;
- Защищает Ваши устройства от статического электричества
- Уникальный круговой рисунок частиц, богатая и полная цветовая комбинация.

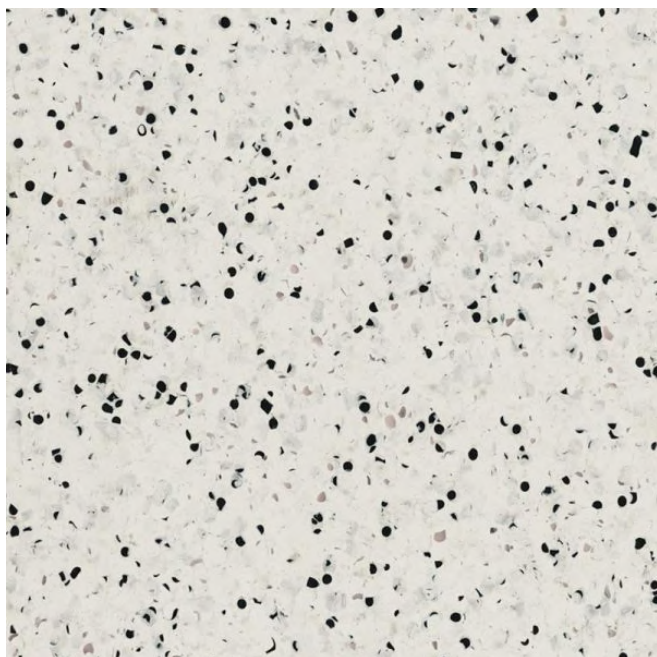


8012




8002

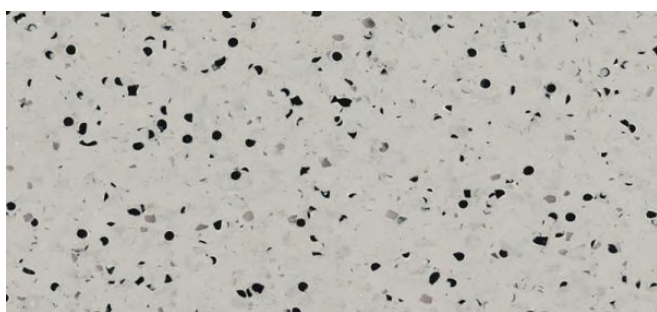


8007

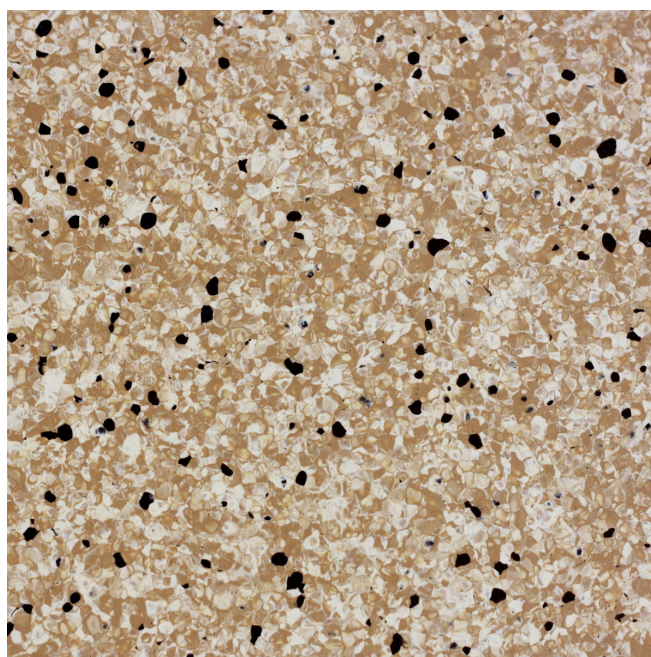


8015

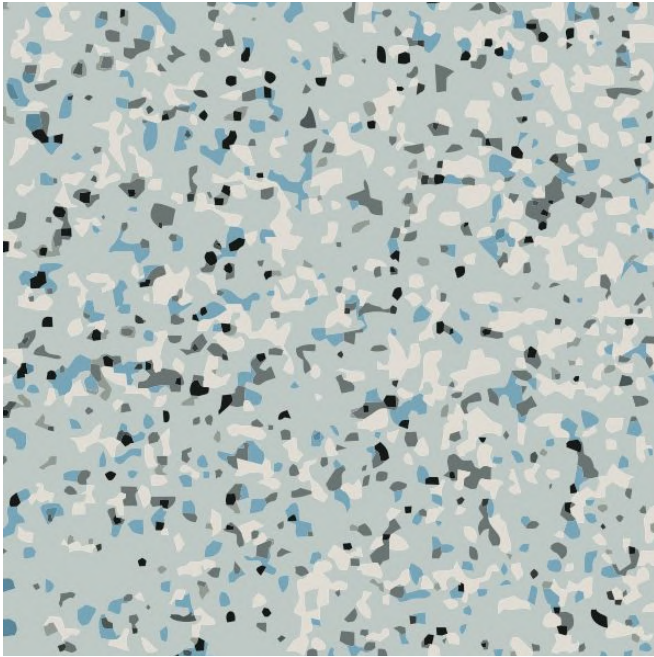


8008

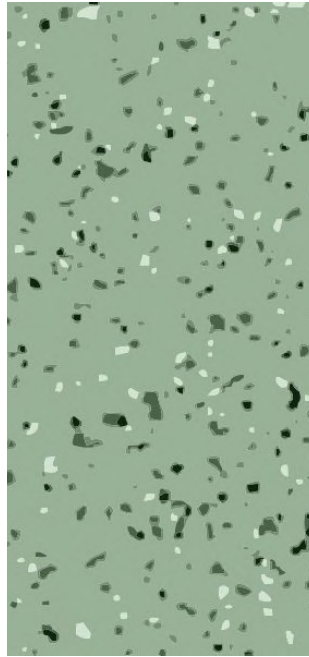

8010

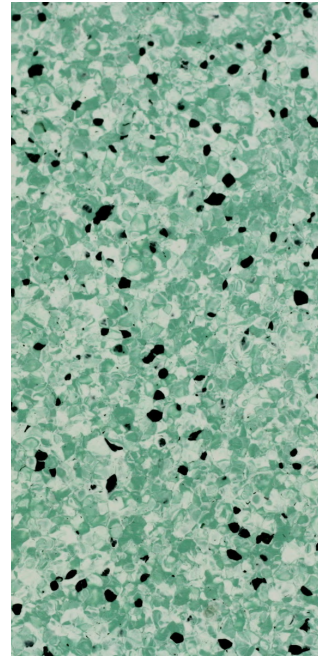


8017

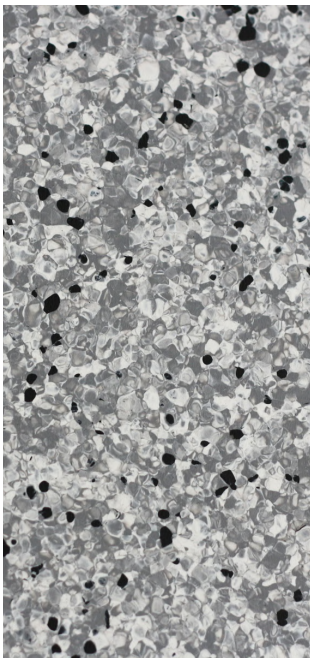


8019




8000

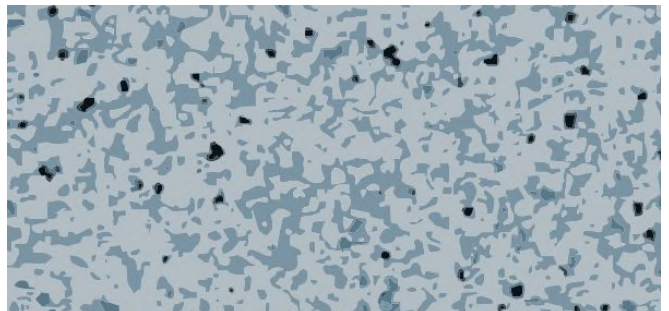

8020




8021




8022



8016

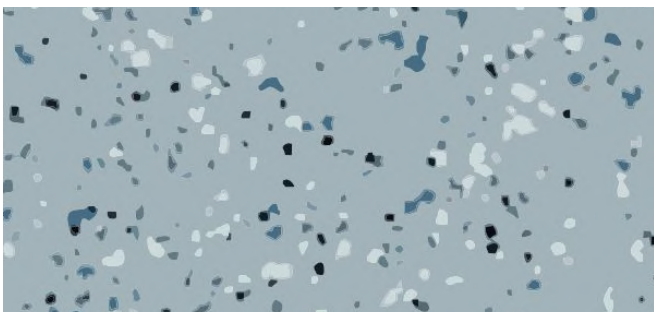

8021

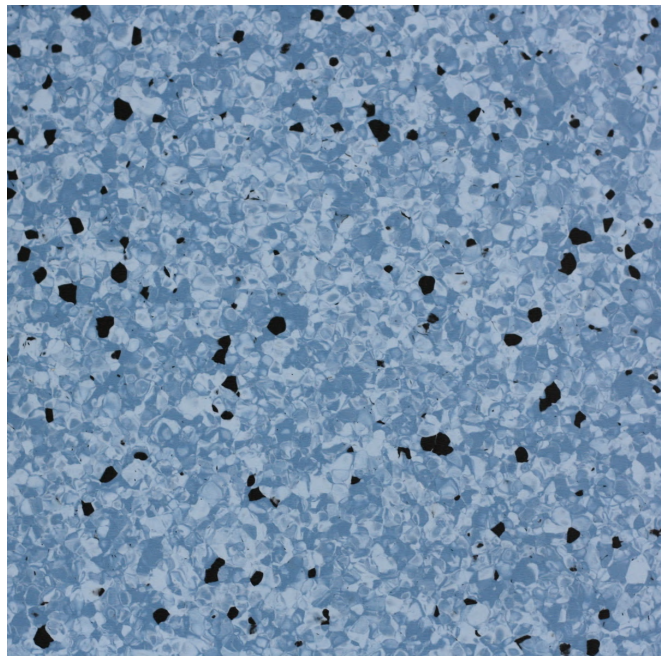

8001